



# PROGUARD Coffee

## Instrucciones | Reemplazo de los capilares





**Nota:** Durante la sustitución del capilar, la máquina de café solo puede suministrarse con el agua filtrada que se ha acumulado en el depósito de almacenaje hasta este momento.


En el caso que el depósito de almacenaje esté vacío, el agua de bypass puede suministrarse en cualquier momento.

### **Herramientas necesarias:**



- Cubo
- Cortatubos
- Pinza de bloqueo 5/16"
- Alicates para bomba de agua (or llave 19mm)

Cierre la válvula de cierre

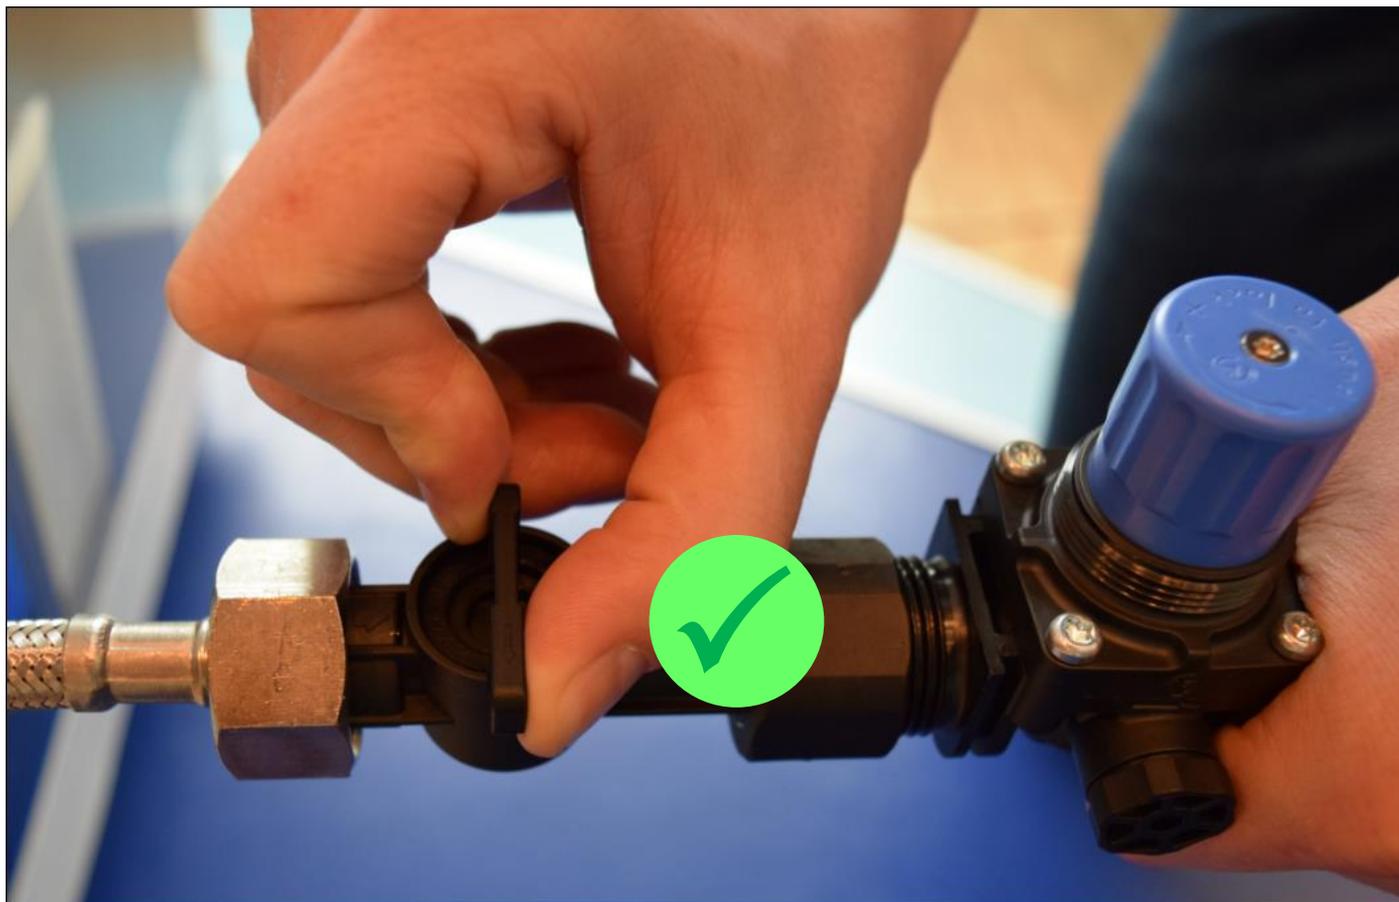

Abra la válvula de descarga del cabezal del prefiltro para liberar la presión restante.  
Ciérrela después.



Retire el panel frontal



Abra el asa de bloqueo del cabezal del filtro.



Retire el clip de bloqueo; manténgalo en un lugar seguro  
Saque la manguera del adaptador del capilar



Corte la parte de la manguera que ha sido dañada  
Ajuste la posición en una curva de 90 °




Destornille el adaptador del capilar.



Tire del conjunto de capilares usados del  
cabezal de filtro PURITY C150 PROGUARD




## Montaje del nuevo conjunto capilar: Revise las partes provistas

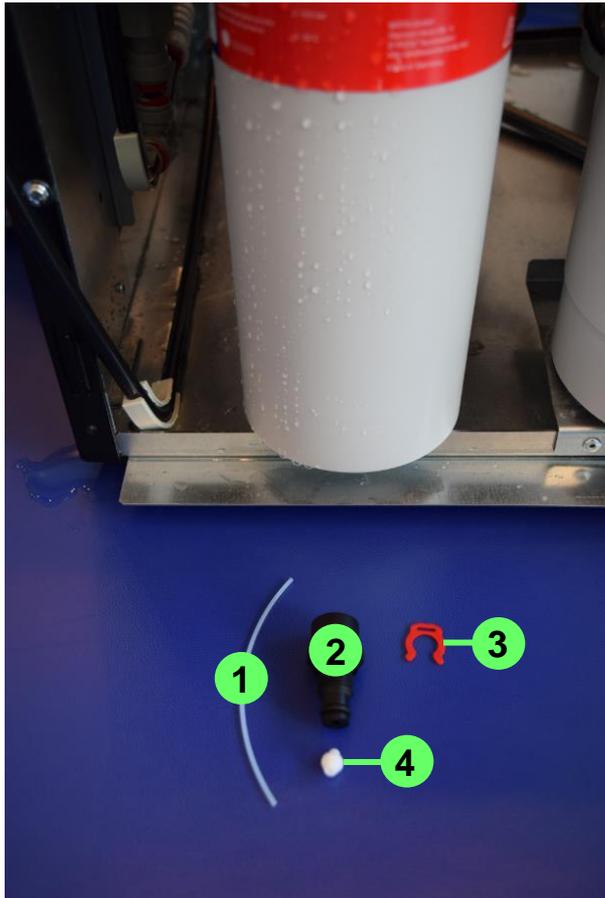


### Lista de partes:

1. Capilar
2. Adaptador
3. Clip de bloqueo
4. Tapón de sellado

Inserte el tapón de sellado en el adaptador;  
presione para insertarlo

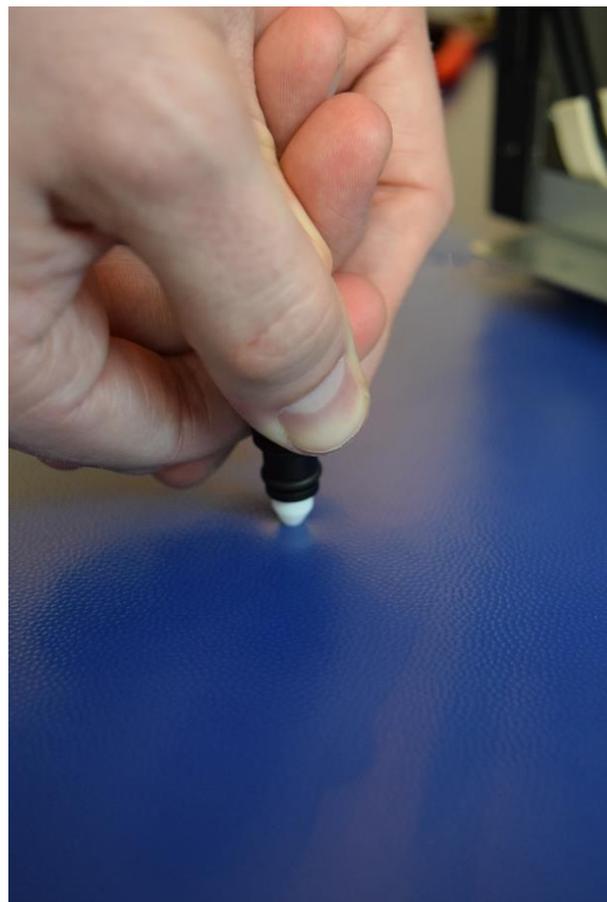

Empuje el capilar a través del adaptador

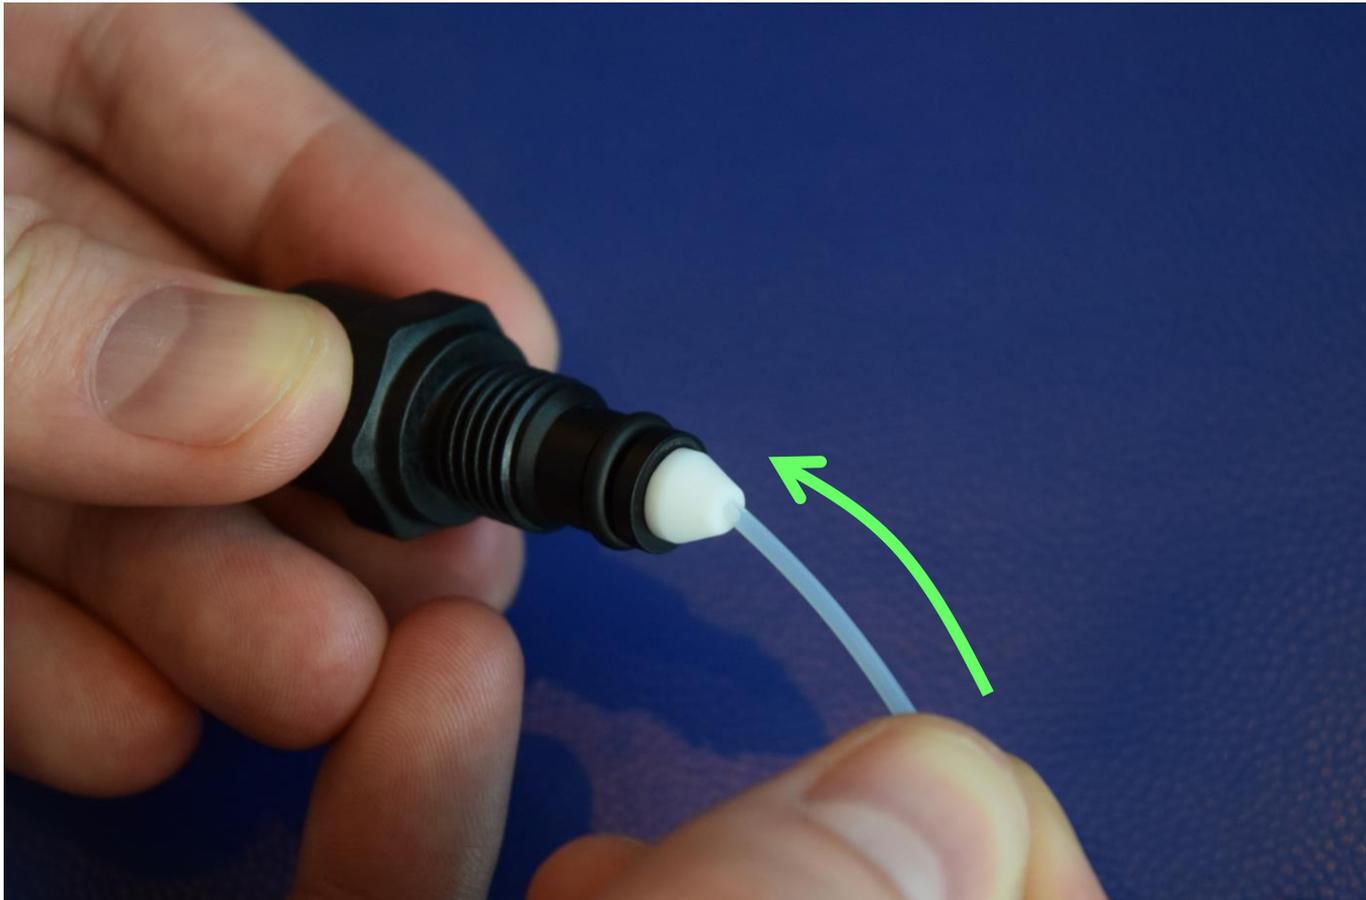

Deje que el capilar sobresalga del lado derecho unos 10 mm.







Atornille el conjunto de capilares ensamblados. Apriete firmemente pero evite romper el plástico. No empuje accidentalmente el capilar saliente hacia atrás dentro del tapón de sellado.



Inserte la manguera en el conjunto de capilares  
Asegure su posición con el clip de seguridad

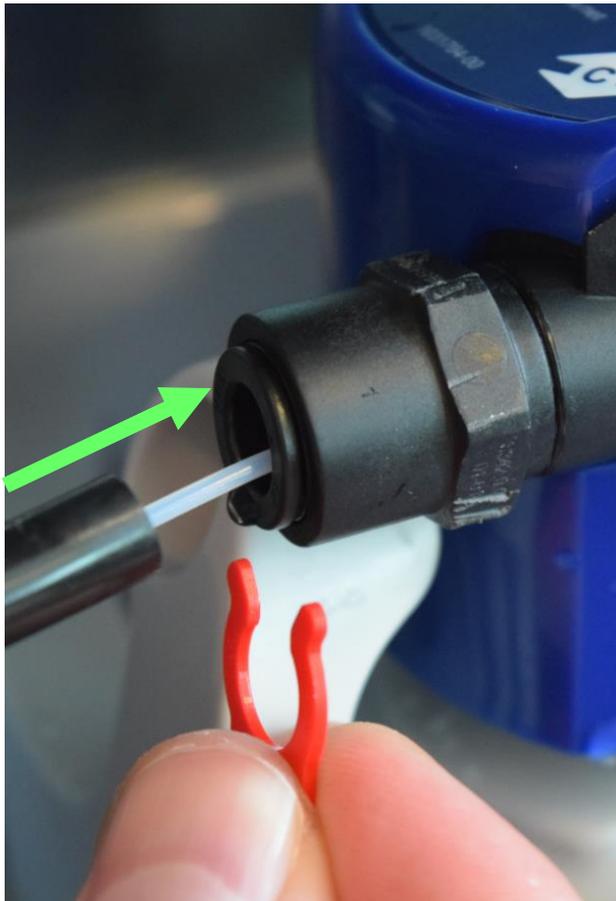


Cierre el asa de bloqueo del cabezal del filtro.

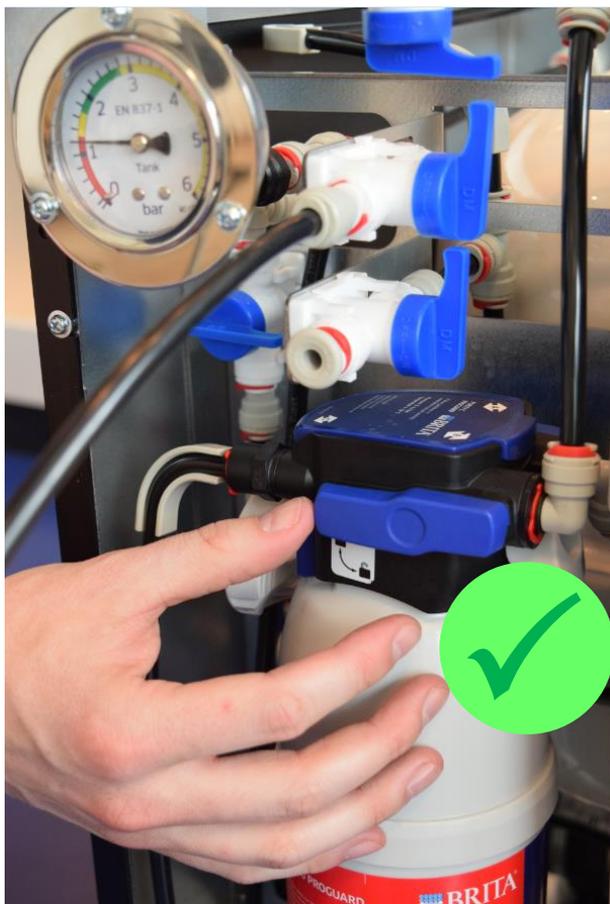

Abra la válvula de cierre.

Ahora, la producción de filtrado se reiniciará.

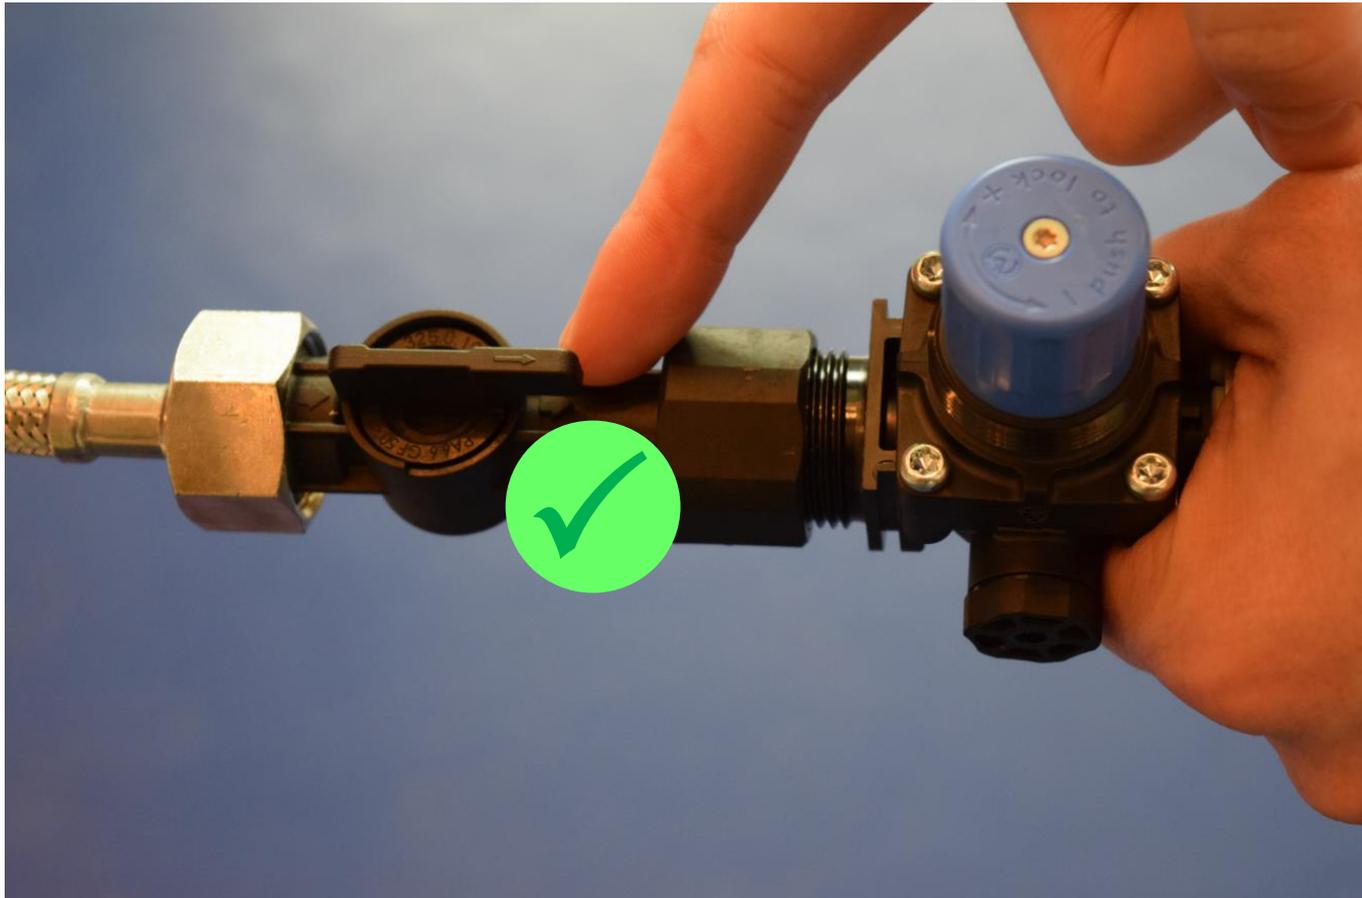



Coloque el panel frontal en su lugar



¡Hecho!  
Ha sustituido con éxito el capilar