

Guía de instalación rápida para el grifo con filtro de agua BRITA



Comprobación rápida:

- ✓ Tamaño del orificio del grifo de la cocina 35 mm (dimensión estándar)
- ✓ Suministro de agua caliente y fría con presión de agua de 2 bares como mínimo
- ✓ Sólo apto para calderas de alta presión (no apto para calentadores de baja presión)
- ✓ Toma de agua de 1/2"
- ✓ Espacio suficiente por encima y por debajo del fregadero para el grifo y el cartucho filtrante (para ver las dimensiones, consulta la siguiente página)





Guía de instalación rápida para el grifo con filtro de agua BRITA

A Grifo de 3 vías

- Espacio suficiente por encima del fregadero según las dimensiones del grifo con filtro de agua
- Tamaño del orificio del grifo de la cocina 35 mm (dimensión estándar)
- Rango de giro del caño de 360°

Medidas

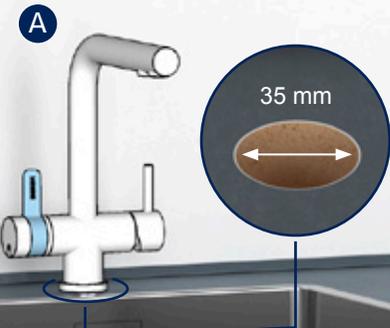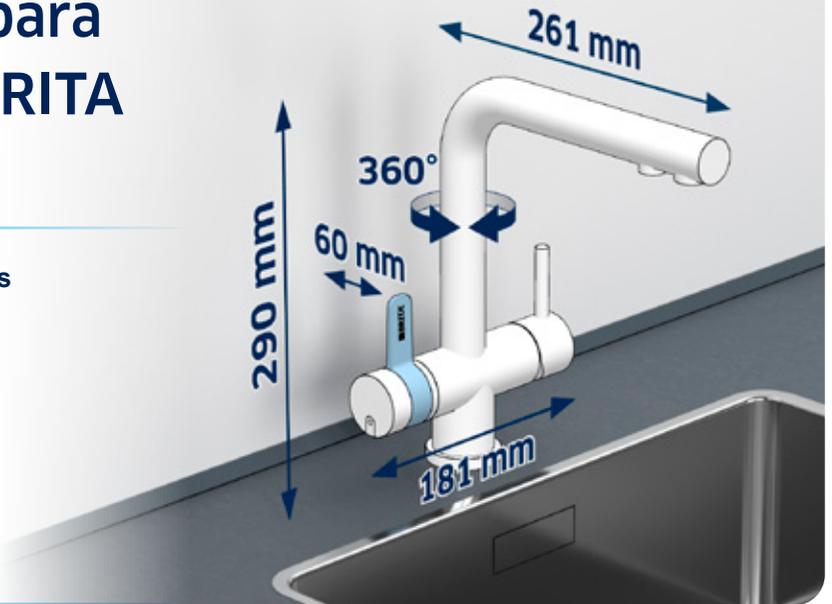

B Suministro de agua



- Suministro de agua caliente y fría (debe ser accesible y funcionar correctamente)
- Presión de agua de 2 bares como mínimo
- Toma de agua de 1/2"
- Por favor, comprueba la compatibilidad con los calentadores de agua:

No apto para calderas de baja presión

Identificable por las tres mangueras que van al grifo de cocina existente

Apto para calderas de alta presión

Identificable por las dos mangueras que conducen al actual grifo de cocina



C Filtro de agua

- Espacio suficiente bajo el fregadero, según la dimensión del cartucho filtrante elegido
- El cartucho filtrante puede colocarse horizontalmente o verticalmente
- En el interior del mueble puede instalarse un soporte de pared (incluido en el kit de instalación) para mantener el cartucho filtrante en su sitio

Medidas

	Dimensiones del sistema (cartucho con el cabezal del filtro, anch/prof/alt)	Dimensiones de la instalación (cartucho con el cabezal de filtro y soporte de pared, anch/prof/alt)
mypure P 1000	119/108/268 mm	137/130/268 mm
mypure P 3000	117/104/419 mm	137/128/419 mm
mypure A 1000	109/93/238 mm	137/120/238 mm

