

PROGUARD Coffee



Instrucciones | Sustitución de la bomba (no eléctrica)






Nota: Durante la sustitución de la bomba no eléctrica, la máquina de café no puede suministrarse ni con agua filtrada ni con agua de bypass.



Herramientas necesarias:

- Cubo
- Destornillador Phillips cabezal (№ 2)
- Pinza de bloqueo 1/4"

Cierre la válvula de cierre

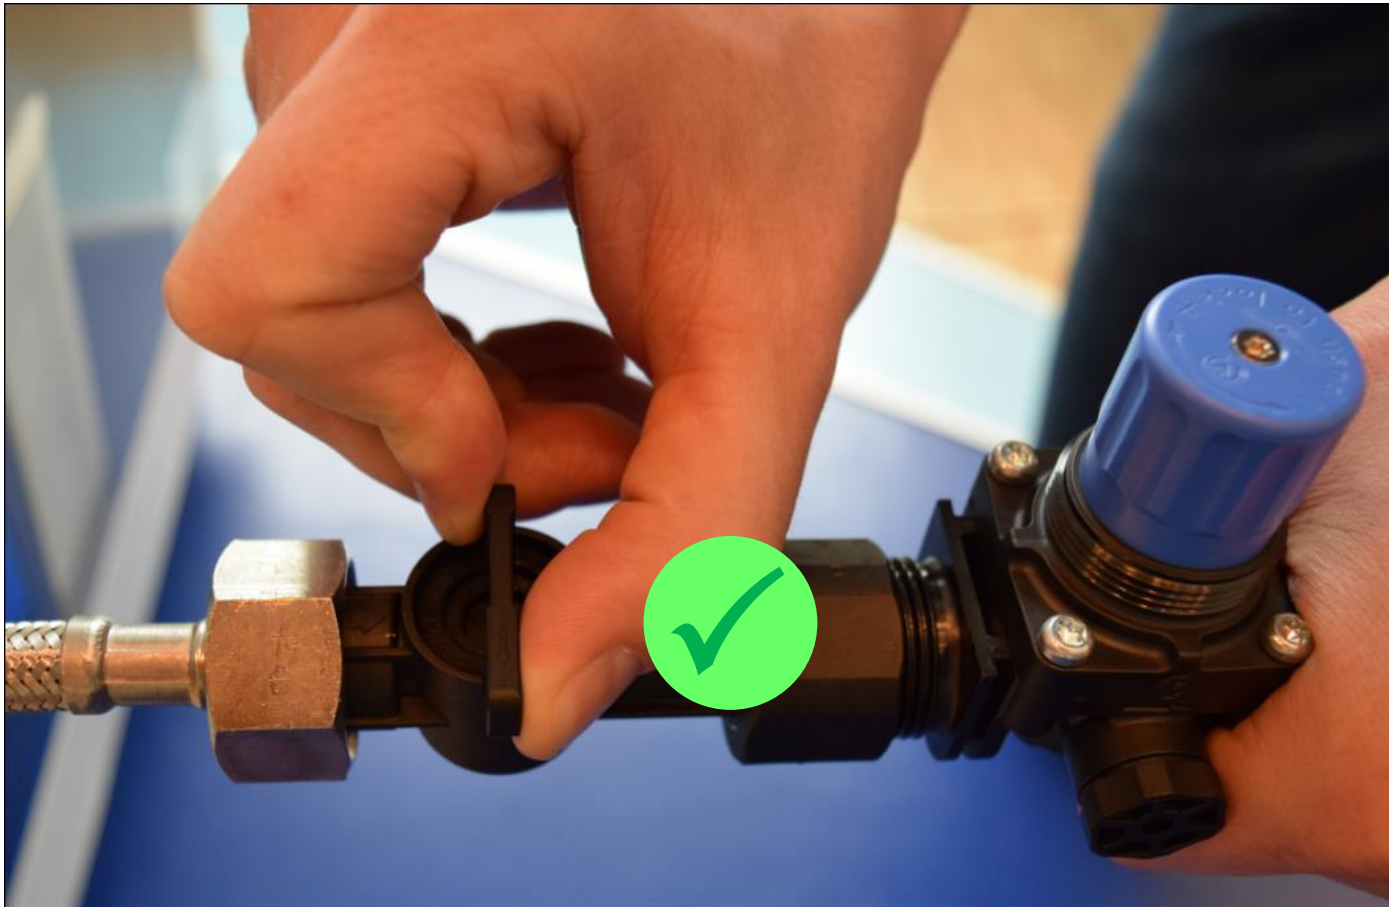


Retire el panel frontal



Abra el asa de bloqueo del cabezal del filtro.



Abra la válvula de purga
Vacíe el depósito de almacenaje
Cierre la válvula de purga

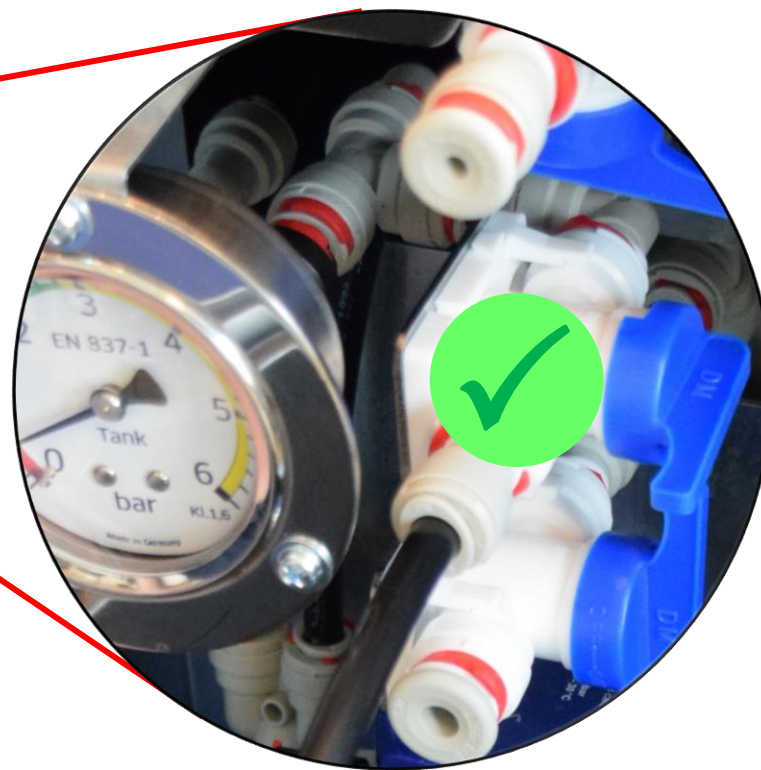


Desmonte el panel trasero (5 tornillos)




Desmontaje de la bomba utilizada:


Retire los clips de bloqueo (4x); manténelos en un lugar seguro

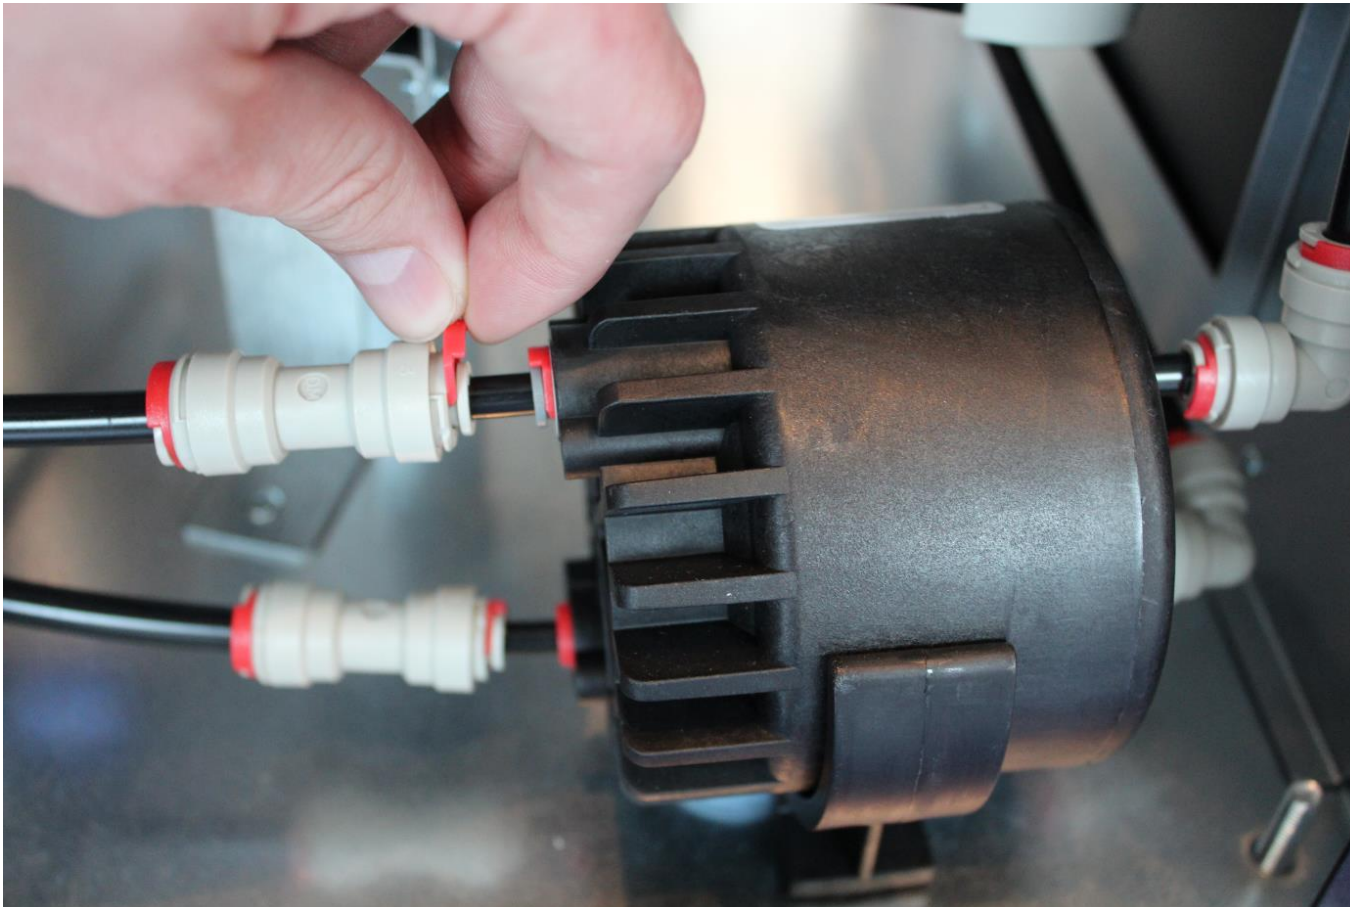


Tire de los adaptadores (4x) de las mangueras

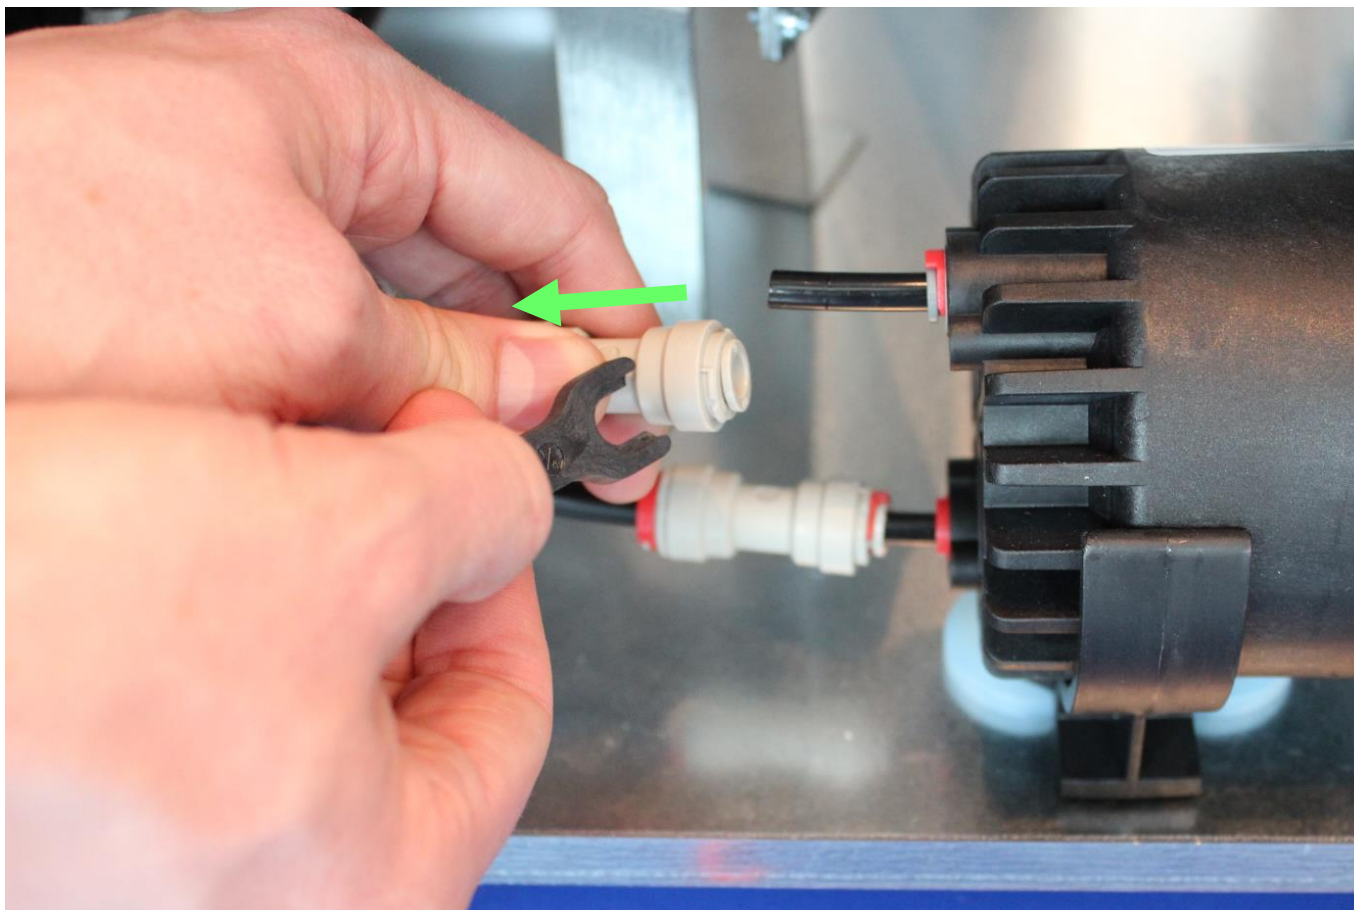

Extraiga la bomba de su soporte
Retire los clips de bloqueo restantes (4x) y
manténgalos en un lugar seguro (8x en total)


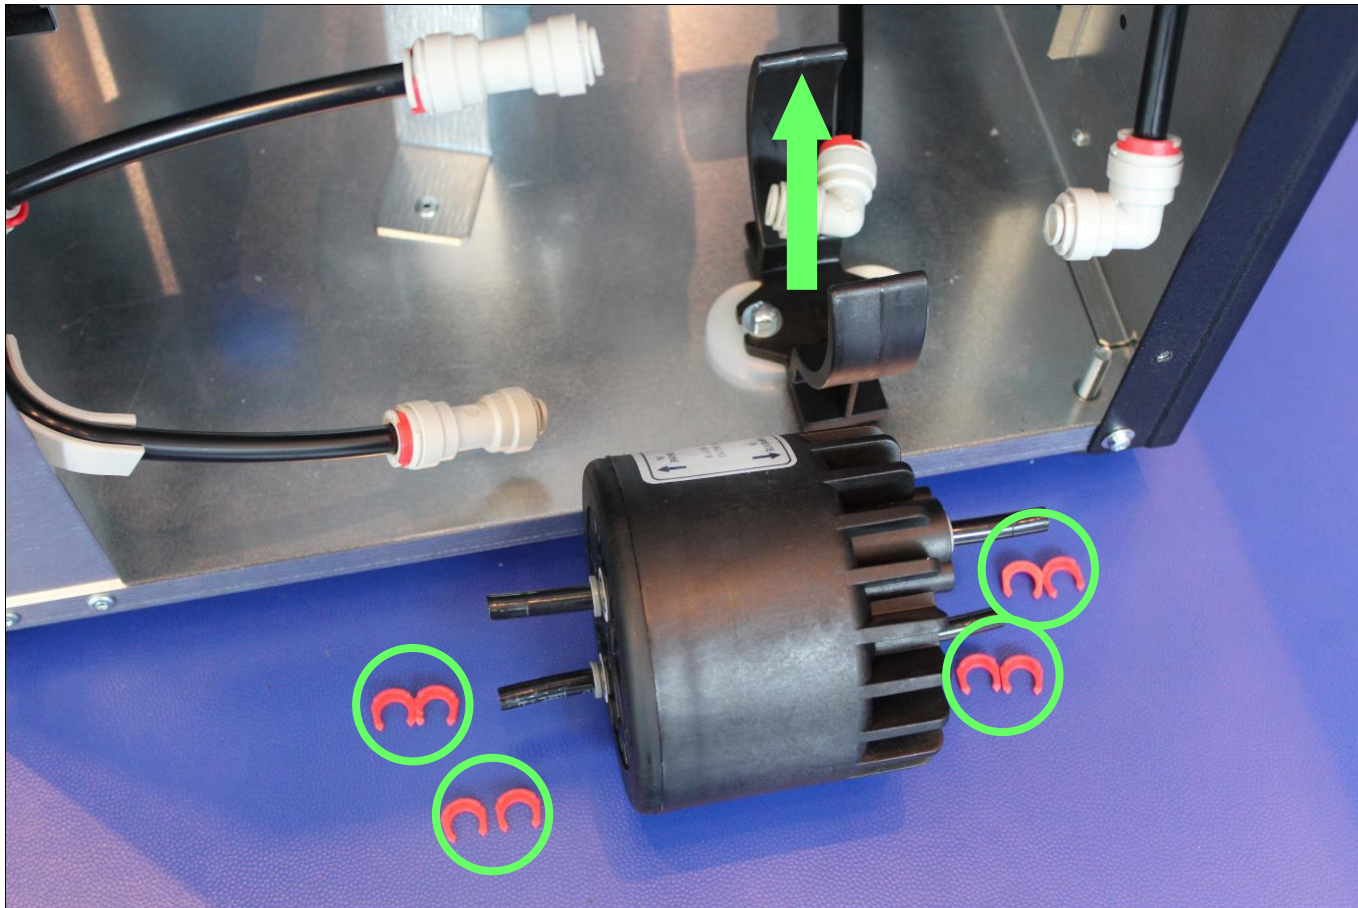


Extraiga los manguitos de protección de la nueva bomba

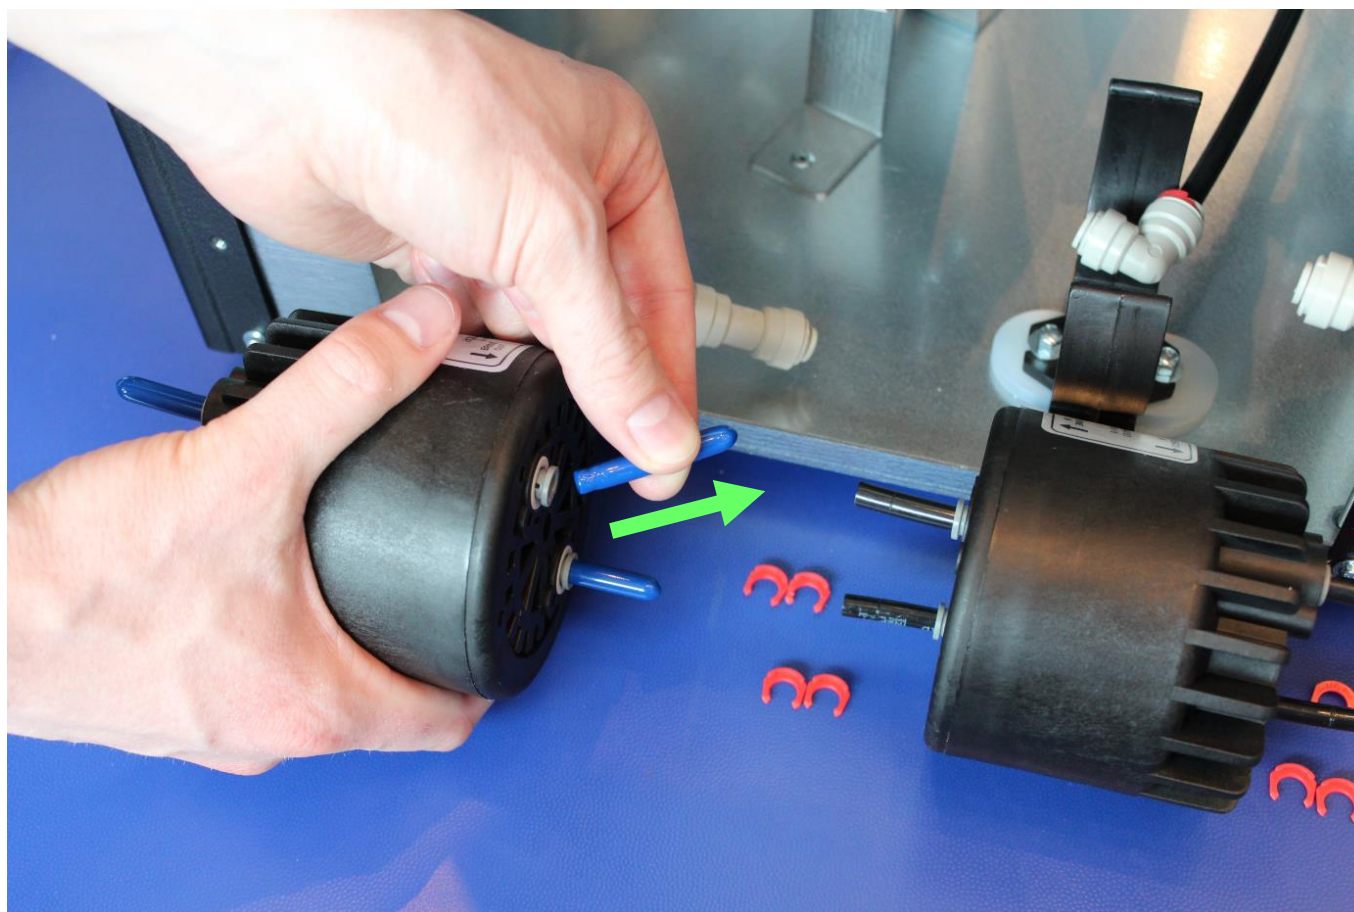


Montaje de la nueva bomba:


- Inserte las mangueras incluidas (4x) en la bomba
- Asegure su posición con los clips de bloqueo

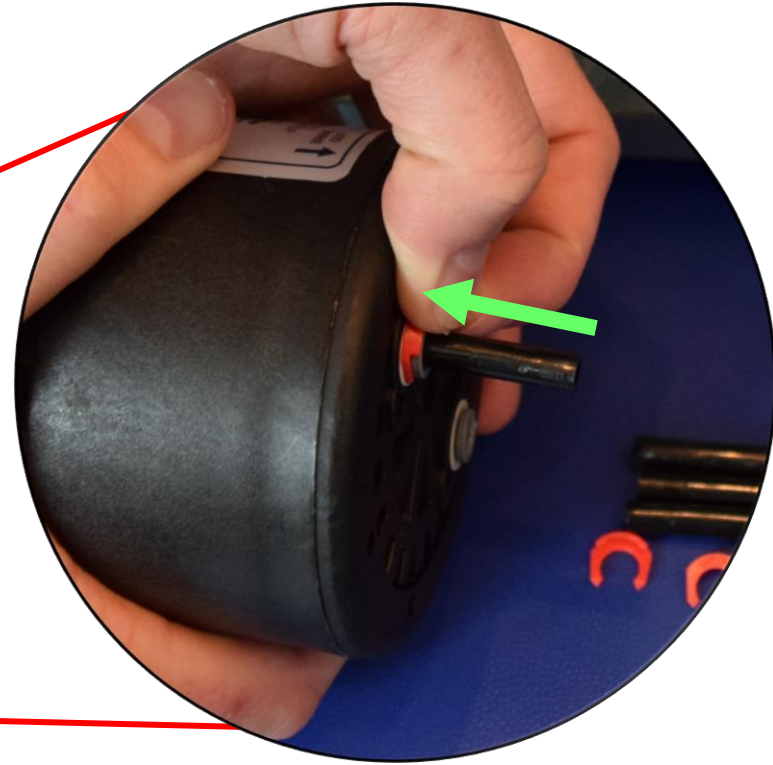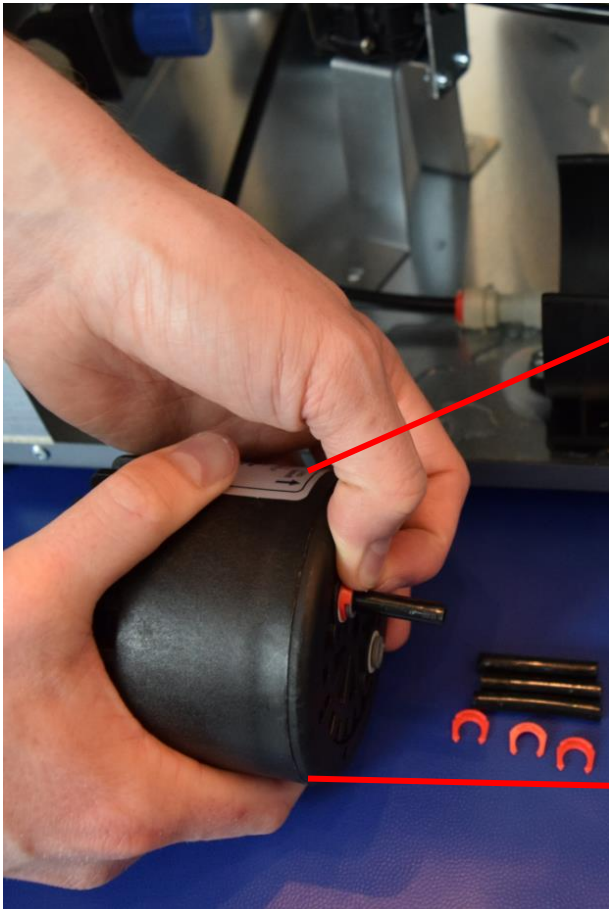



Importante: El adhesivo NO debe apuntar hacia afuera.
Importante: Las aletas NO deben estar en el lado derecho.

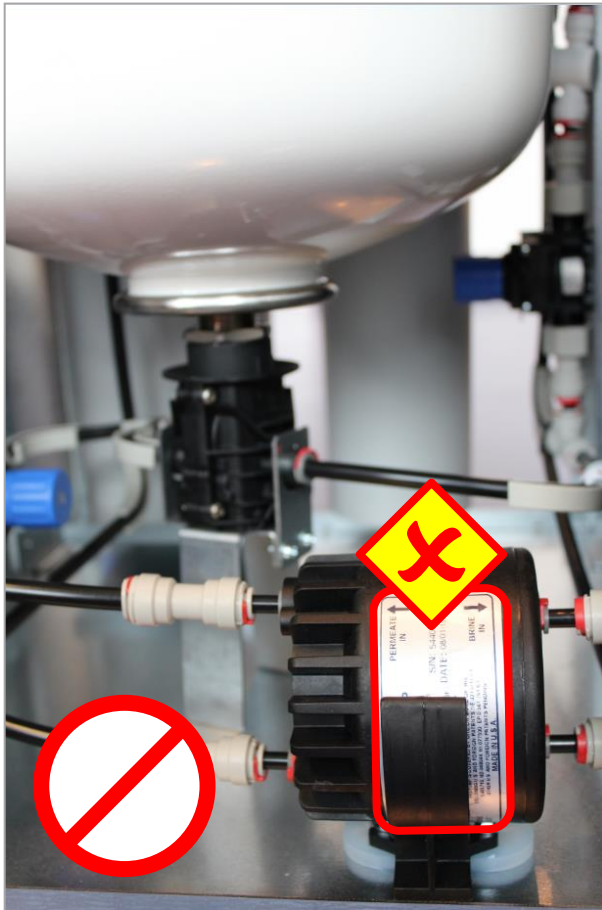



Importante: Los adaptadores NO deben estar conectados a las mangueras incorrectas.

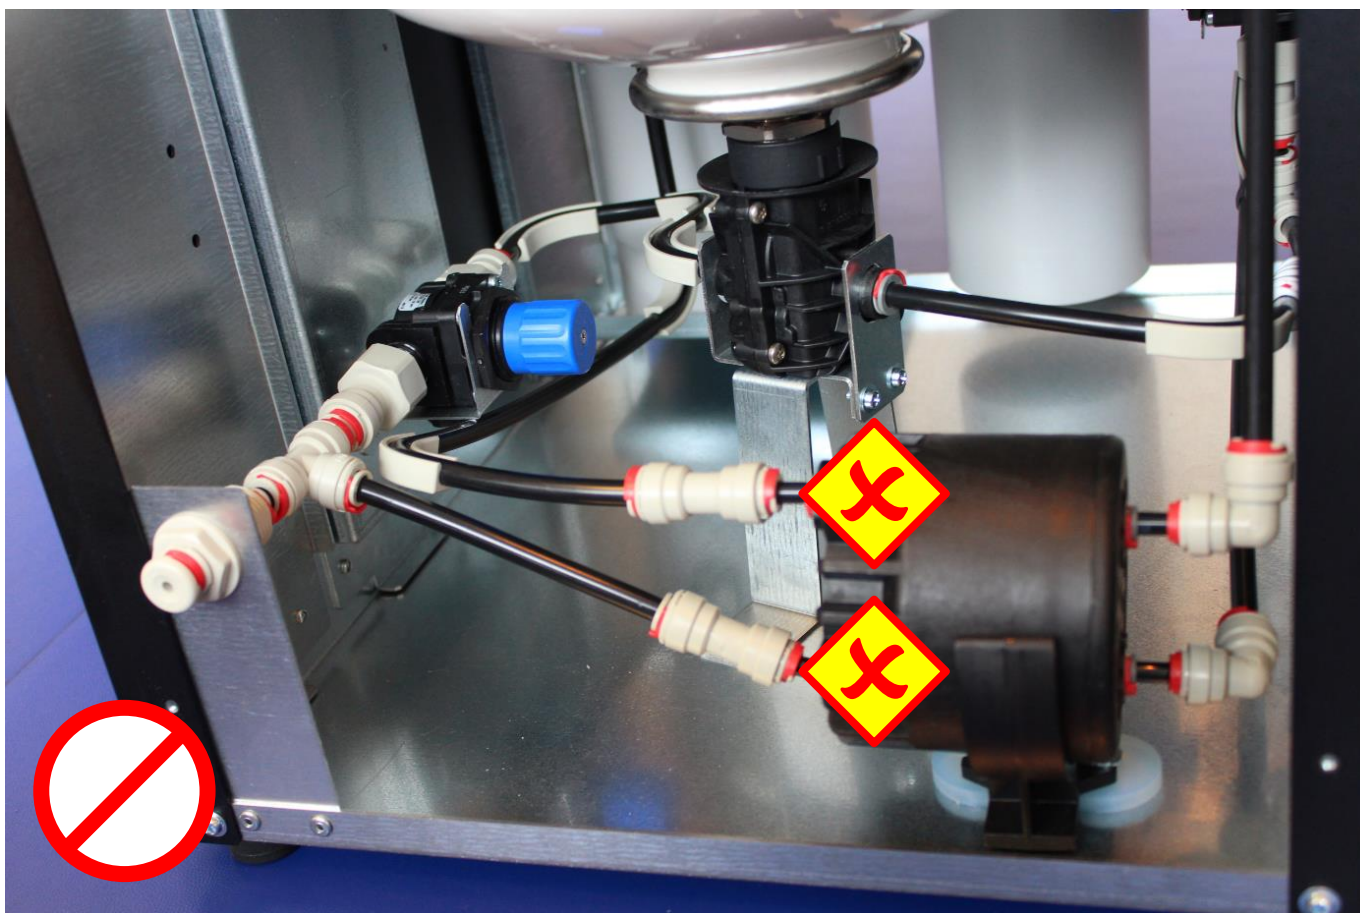


Conecte los adaptadores con las mangueras (4x)
Coloque los clips de bloqueo (4x) que ha guardado
Presione la bomba en su soporte

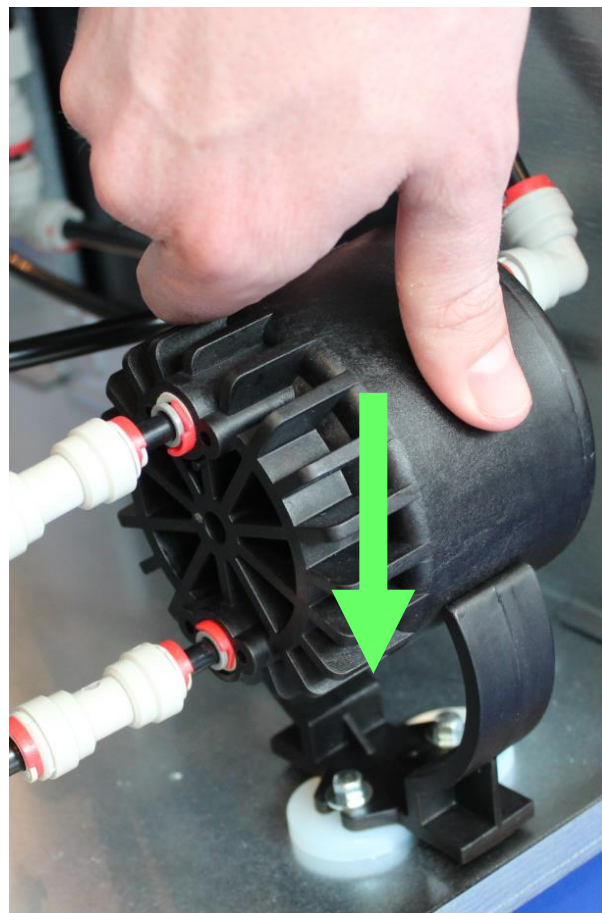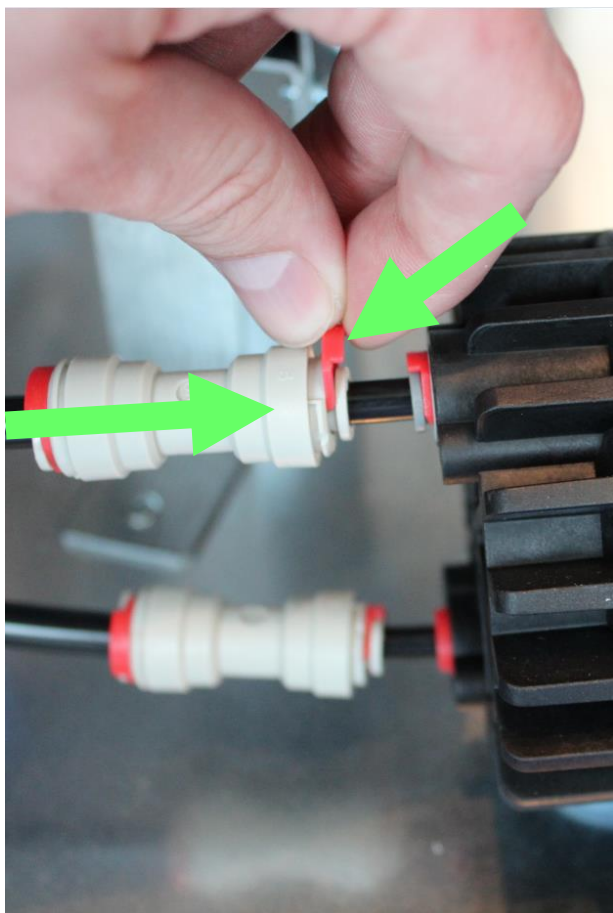


Importante: Coloque los adaptadores verticalmente entre sí

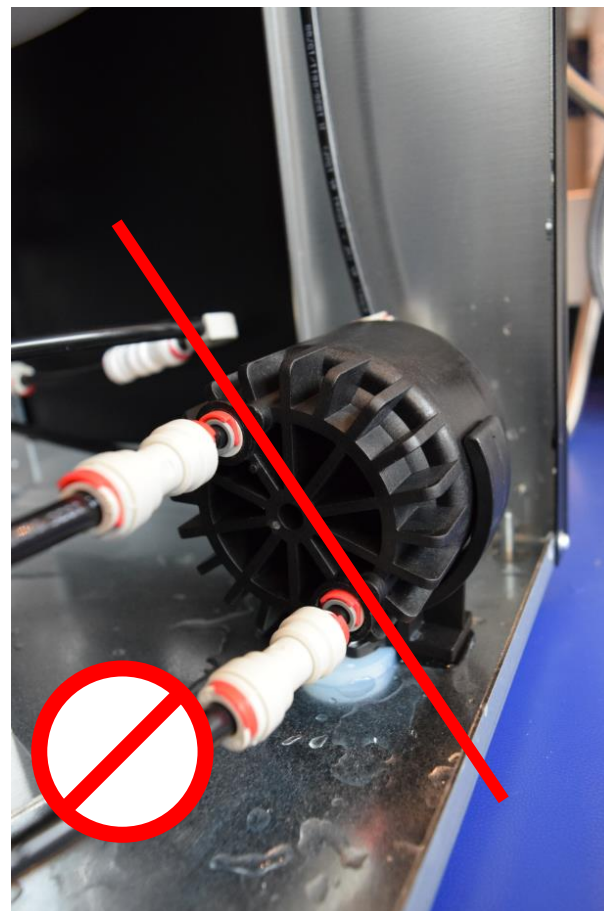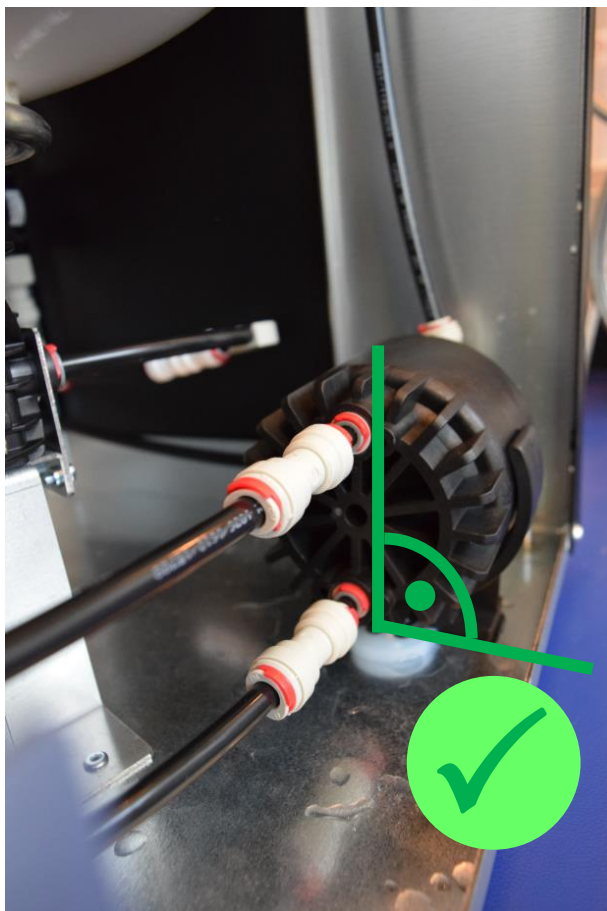


Posición correcta de la bomba

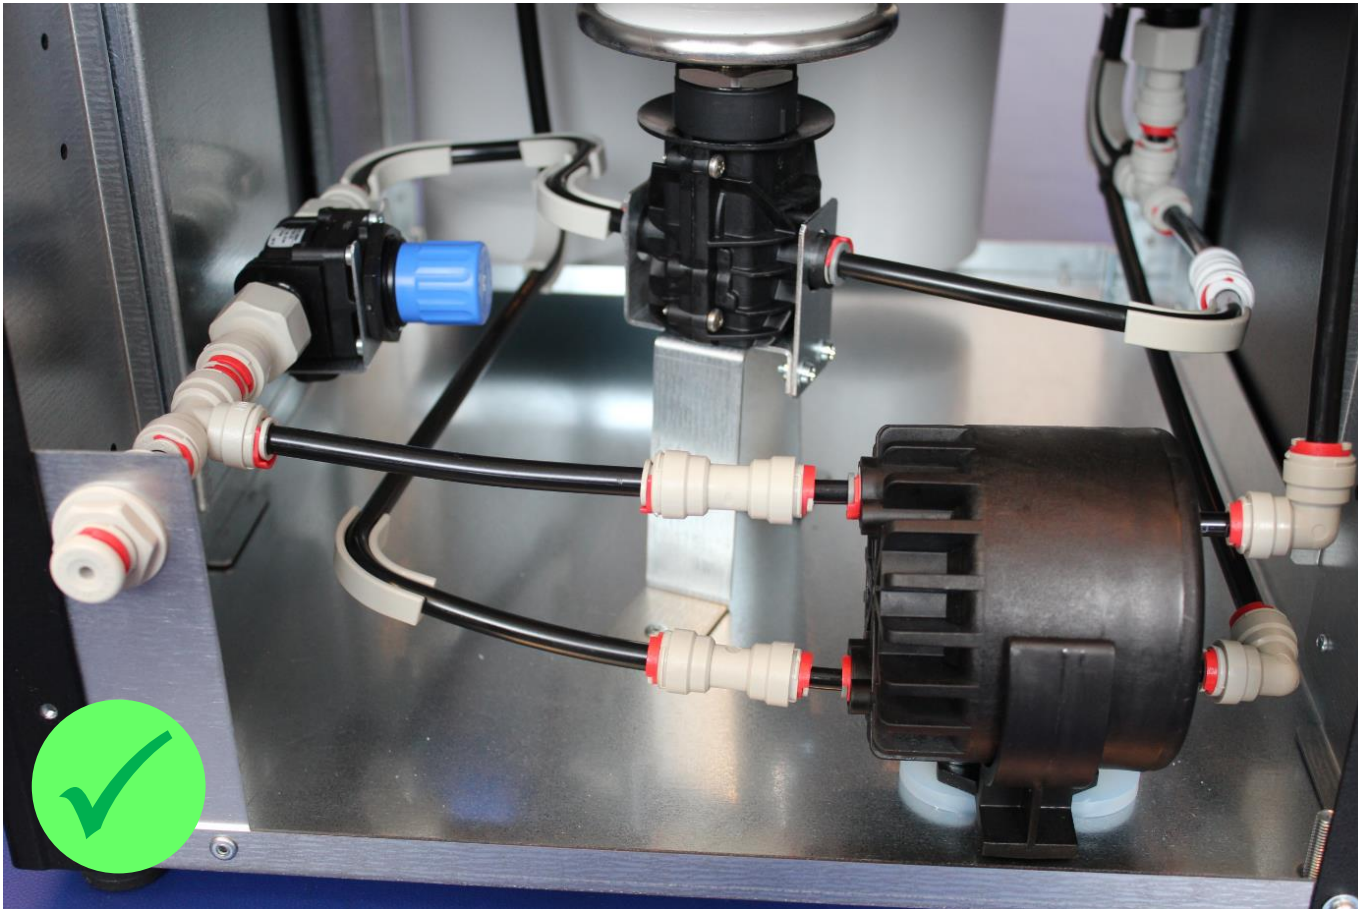

Abra la válvula de cierre

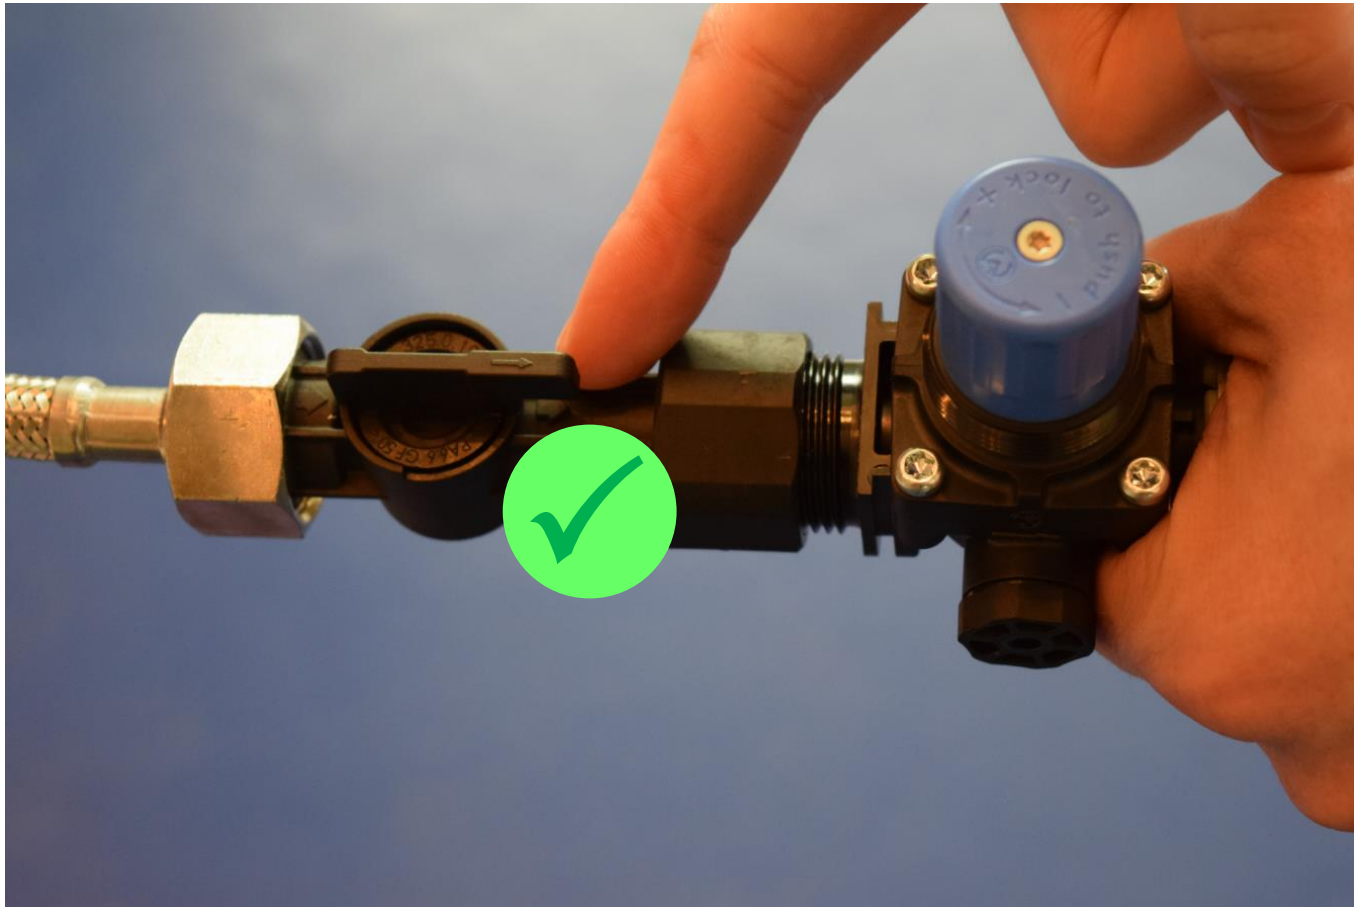

Cierre el asa de bloqueo del cabezal del filtro.
Ahora, la producción de filtrado se reiniciará.
Compruebe el sistema para detectar fugas.

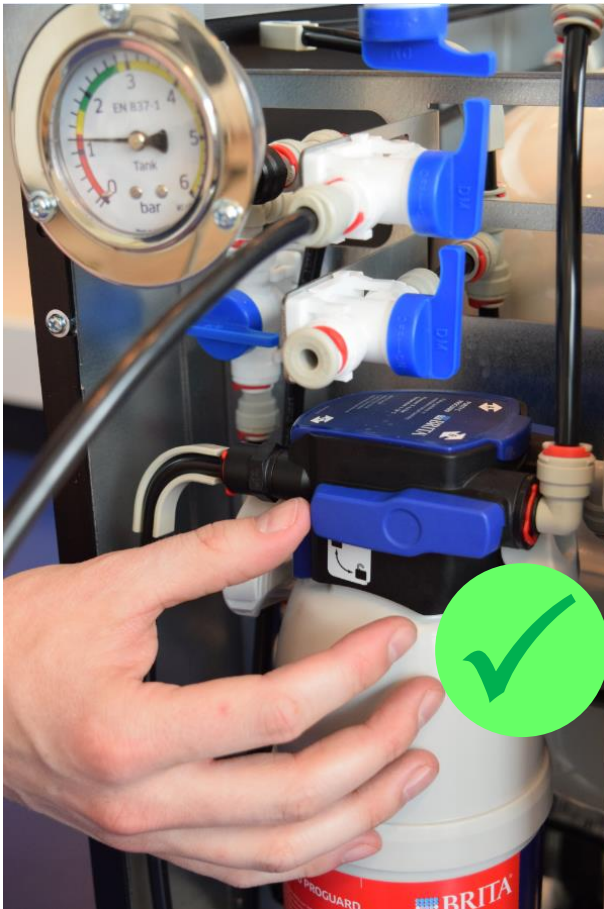

Vuelva a montar el panel trasero (5 tornillos).





Coloque el panel frontal en su lugar



¡Hecho!
Ha reemplazado con éxito la bomba